

深圳市光网视科技有限公司

产品规格书

6 口全千兆工业以太网交换机

ONV-IPS33064



产品概述

ONV-IPS33064 系列是 ONV 自主研发的全千兆工业以太网交换机，专为满足工业领域和系统而设计，能在严苛的使用环境中长时间稳定运行。具备 6 个千兆以太网自适应电口，所有端口支持全线速转发。

ONV-IPS33064 工业以太网交换机具备极佳的工业现场环境适应性 (包含机械稳定性、气候环境适应性、电磁环境适应性等)、防护等级达到 IP40、支持双冗余供电、低功耗无风扇散热技术、MTBF 平均无故障工作时间可达 35 年、超长 5 年质保，非管理机型，即插即用，无需配置，使用简单方便。适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

产品特点

■ 千兆线速转发

- ◇ 全系列支持“千兆以太网口+双千兆电口上行”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
- ◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
- ◇ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

■ 设备稳定可靠


- ◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
- ◇ 设备完全符合 3C、CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。
- ◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link）轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格


型号	ONV-IPS33064	ONV-IPS33108
端口特征		
固定端口	6 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（Data） 2 组 V+，V- 冗余 DC 电源接口（5P 凤凰端子）	10 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（Data） 2 组 V+，V- 冗余 DC 电源接口（5P 凤凰端子）
网口特性	1-6/10 口 10/100/1000Base-T（X）自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应	
双绞线传输	10BASE-T ： Cat3, 4, 5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX ： Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T ： Cat5e or later UTP(≤100 meter)	
交换芯片参数		
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3x	
转发模式	存储转发（全线速）	
背板带宽	16Gbps(无阻塞)	
包转发率@64byte	8.93Mpps	14.88Mpps
MAC 地址表	8K	
包转发缓存	2M	4M
巨型帧	9.2K	
LED 指示灯	电源指示灯 ： PWR(绿色) ； 网络指示灯： Link, Link/Act(黄色)	

电源特征		
工作电压	直流供电，DC12~48V 超宽供电电压，工规 5P 凤凰端子连接，支持防反接保护	
整机功耗	待机功耗：＜4W；满载功耗：＜6W	待机功耗：＜6W；满载功耗：＜8W
配套电源	无，可选购工业电源 24V/24W，见配件信息表选购使用	
物理规格参数		
工作温度/湿度	-40～+80° C；5%～90% RH 无凝结	
存储温度/湿度	-40～+85° C；5%～95% RH 无凝结	
外观尺寸（L*W*H）	119*100*30mm	145*134.5*47.5mm
净重/毛重	＜0.6kg / ＜0.8kg	＜1.0kg / ＜1.2kg
安装方式	桌面式、35mm DIN 卡轨式安装	
产品认证与质保		
防雷/防护等级	端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP40 IEC61000-4-2（ESD）：±8kV 接触放电，±15kV 空气放电 IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz） IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz） IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m 持续；1000A/m ，1s to 3s IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV IEC61000-4-16（共模传导）：30V 持续；300V，1s FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B IEC61000-6-2（通用工业标准）	
机械特性	IEC60068-2-6（抗振动） IEC60068-2-27（抗冲击） IEC60068-2-32（自由下落）	
安规认证	3C； CE mark, commercial；CE/LVD EN60950； FCC Part 15 Class B； RoHS；	
质保期	交换机 5 年，终身维护	

产品尺寸规格

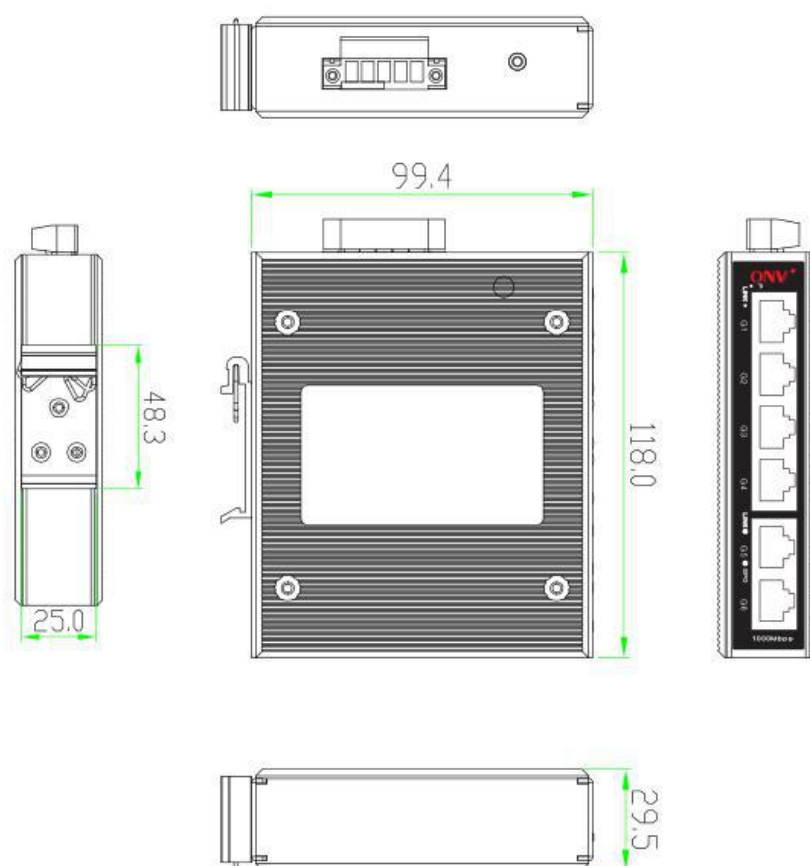

产品连接拓扑

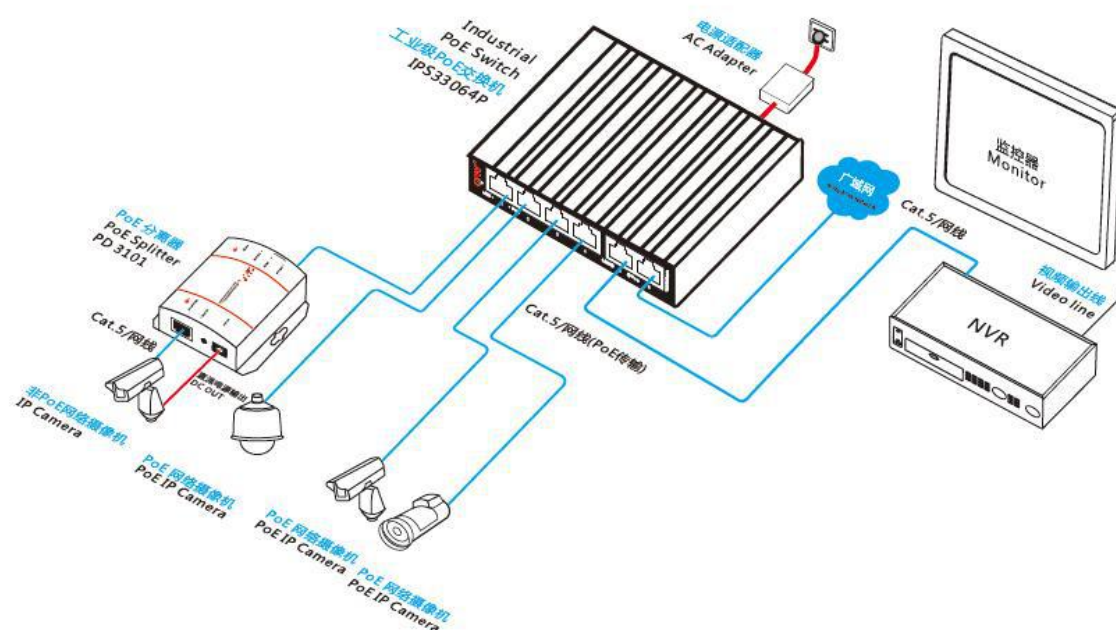

包装清单

包装清单	物品名称	数量	单位
	6 口全千兆工业以太网交换机	1	台
	快速使用指南	1	份
	保修卡与合格证	1	份

订购信息

设备名称	设备信息	建议电源功率
ONV-IPS33064	非管理 6 个 10/100/1000M RJ45 端口工业以太网交换机，支持双 DC 冗余电源输入，支持导轨式安装。	24W
ONV-IPS33108	非管理 10 个 10/100/1000M RJ45 端口工业以太网交换机，支持双 DC 冗余电源输入，支持导轨式安装。	24W
说明：本产品默认不配套电源，如需选购，请参考配件产品信息。		

选配信息

电源选型表

名称	型号	描述	单位
工业 24W 导轨电源	GWS-DP24-24	导轨型 24W 单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60Hz, 0.35A 额定输出电压：DC 24V 1.0A 工作温度：-40℃—+70℃	只

相关产品信息

设备名称	设备信息
ONV-IPS33021F	非管理 1 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 SFP 光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双 DC 冗余电源输入，支持导轨式安装。
ONV-IPS33032F	非管理 2 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 SFP 光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双 DC 冗余电源输入，支持导轨式安装。
ONV-IPS33042F	非管理 2 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 2 个 1000M 上联 SFP 光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双 DC 冗余电源输入，支持导轨式安装。
ONV-IPS33064FG	非管理 5 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M SFP 光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双 DC 冗余电源输入，支持导轨式安装。
ONV-IPS33064F	非管理 4 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 2 个 1000M SFP 光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双 DC 冗余电源输入，导轨式安装。

ONV-IPS33108F	非管理 8 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 2 个 1000M SFP 光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双 DC 冗余电源输入，导轨式安装。
ONV-IPS33128F	非管理 10 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 2 个 1000M SFP 光口插槽，工业以太网光纤交换机，支持双 DC 冗余电源输入，导轨式安装。

联系我们

ONV 深圳市光网视科技有限公司

电 话：0755-33376606

传 真：0755-33376608

邮 箱：onv@onv.com.cn

网 址：http://www.onv.com.cn

地 址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区新围华宁路 59 号 4 层 5 层 6 层



关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司 保留一切权利

