

深圳市光网视科技有限公司

产品规格书

9 口百兆 PoE 供电交换机

ONV-POE31008PN



产品概述

ONV-POE31008PN 系列非网管 PoE 交换机，具备 8 个百兆电口+1 个百兆上联电口，其中 1-8 口支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 供电，单端口 PoE 功率达 30W，整机最大 PoE 输出功率为 130W。作为 PoE 供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线 AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等 POE 终端设备供电，满足对高密度 PoE 供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的网络。

非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便；

产品特点

■ 百兆快速以太网接入

- ◇ 提供 9 个 10/100Base-TX RJ45 端口，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
- ◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
- ◇ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

■ 智能 PoE 供电功能

- ◇ 8 个 10/100Base-TX RJ45 端口支持 PoE 供电，满足安防领域各种场景 PoE 供电的需求。
- ◇ 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，自动识别 PoE 设备进行供电，不损坏非 PoE 设备。
整机最大 PoE 输出功率达 130W，单端口最大 PoE 输出功率为 30W。

■ 操作简单

- ◇ 即插即用，无需配置，使用及维护简单方便。
- ◇ 用户可通过电源指示灯 (P)、端口状态指示灯 (Link)、PoE 工作指示灯轻松了解设备工作状态。

■ 设备稳定可靠


- ◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
- ◇ 设备完全符合 3C、CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。

产品技术与规格

型号	ONV-POE31008PN	ONV-POE31008PN-at
固定端口	8 个 10/100Base-TX POE 口 (Data/Power) 1 个 10/100Base-TX 上联 RJ45 口 (Data)	
POE 端口	1-8 端口支持 IEEE802.3af/at 标准 POE 供电	
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x	
供电标准	符合 IEEE802.3af/at 国际标准	

网口特性	1-9 口10/100BaseT (X) 自动侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应	
转发模式	存储转发 (全线速)	
背板带宽	1.8Gbps (无阻塞)	
包转发率@64byte	1.34Mpps	
MAC 地址表	2K	
包转发缓存	1.25M	
双绞线传输	10BASE-T : Cat3, 4, 5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX : Cat5 or later UTP (≤100 meter)	
供电引脚	默认 1/2(+), 3/6(-); 可选订 4/5(+), 7/8(-), 4 芯供电	
最高单口/平均功率	30W/15.4W	30W/30W
总功率/输入电压	130W (52VDC)	250W (52VDC)
整机功耗	待机功耗: <5W; 满载功耗: <120W	待机功耗: <7W; 满载功耗: <240W
LED 指示灯	电源指示灯 : P (绿色) ; 网络指示灯 : Link (黄色); POE工作指示灯: PoE (绿色)。	
配套电源	外置电源适配器 AC: 100~240V 50-60Hz 2.3A	外置电源适配器 AC: 100~240V 50-60Hz 5A
工作温度/湿度	-20~+55° C; 5%~90% RH 无凝结	
存储温度/湿度	-40~+75° C; 5%~95% RH 无凝结	
外观尺寸 (L*W*H)	279*195*44mm	
净重/毛重	<1.2kg / <1.8kg	<1.4kg / <2.1kg
安装方式	桌面式, 壁挂式安装	
防雷/防护等级	端口防雷: 4KV 8/20us; 防护等级: IP30	
安规认证	3C; CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS;	
质保期	交换机 3 年, 电源 2 年, 终身维护	


产品尺寸规格

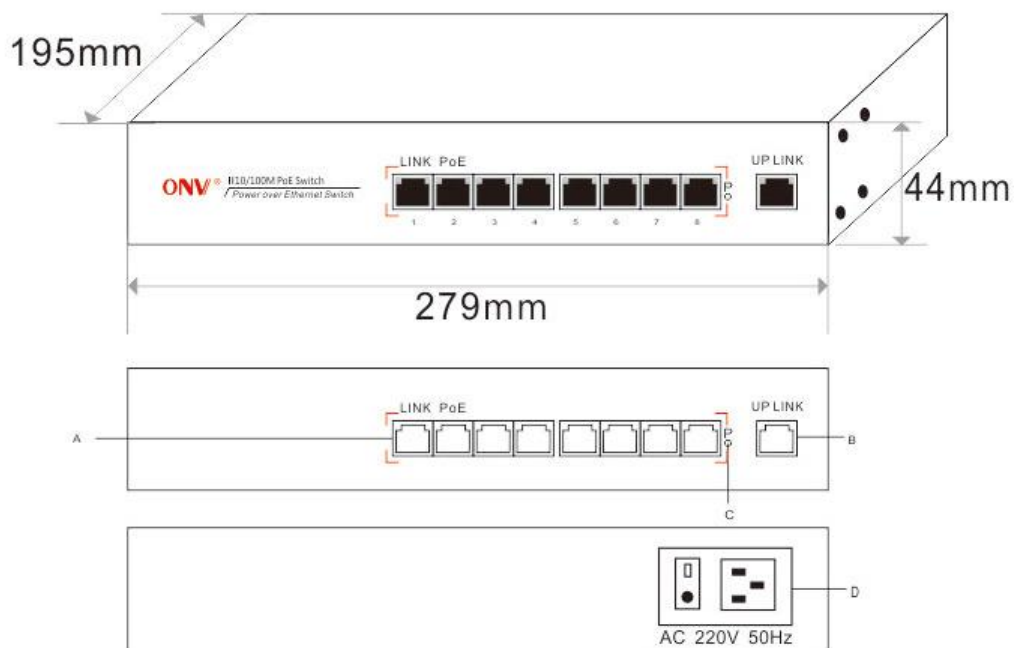

A. 8个PoE供电口
C. PoE输出状态指示灯

B. 上联网口
D. 交流220V, 50Hz输入口

产品连接拓扑

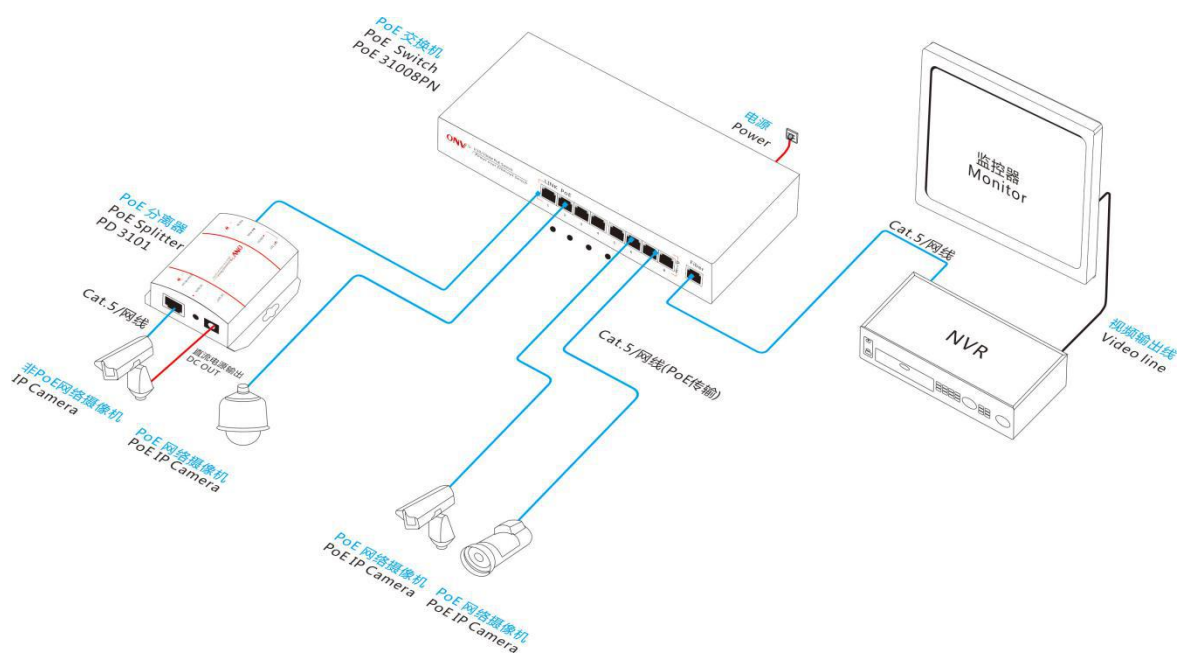

包装清单

	物品名称	数量	单位
包装清单	9 口百兆 POE 供电交换机 (ONV-POE31008PN)	1	台
	AC 电源线	1	根
	五金安装套件 (挂耳)	1	对
	快速使用指南	1	份
	保修卡与合格证	1	份

订购信息

设备名称	设备信息
ONV-POE31008PN	非网管 8 个 10/100M RJ45 端口+ 1 个 10/100M 上联 RJ45 端口 PoE 交换机, 1-8 口支持 IEEE 802.3af/at 国际标准, 内置 130W 电源, 兼容 1U/19 寸机柜安装。
ONV-POE31008PN-at	非网管 8 个 10/100M RJ45 端口+ 1 个 10/100M 上联 RJ45 端口 PoE 交换机, 1-8 口支持 IEEE 802.3af/at 国际标准, 内置 250W 电源, 兼容 1U/19 寸机柜安装。

联系我们

ONV 深圳市光网视科技有限公司

电 话: 0755-33376606

传 真: 0755-33376608

邮 箱: onv@onv.com.cn

网 址: <http://www.onv.com.cn>

地 址: 深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

工厂地址: 深圳市龙华区大浪街道新石社区华宁路 111 号森裕泰工业园 A 栋 4 层 5 层 6 层



关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

本文档可能含有预测信息, 因此本文档信息仅供参考, 不构成任何要约或承诺, 本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司 保留一切权利