

深圳市光网视科技有限公司

产品规格书

2 口全千兆工业 POE 光纤交换机

ONV-IPS33021PFS



产品概述

ONV-IPS33021PFS 系列是 ONV 自主研发的全千兆工业 PoE 光纤交换机，具备 1 个 10/100/1000Base-T 以太网电口 + 1 个千兆 SC 单模双纤光模块（可选单模/多模，单纤/双纤光模块），其中网口支持 IEEE 802.3af/at 标准 PoE 供电，单端口 PoE 功率达 30W。作为 PoE 供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线 AP、网络摄像头、工业传感器等 POE 终端设备供电，满足对高密度 PoE 供电有需求的网络环境，适合智能交通、轨道交通、电力行业、矿业开采、石油、海运、冶金及绿色能源建设等工业场景组建经济高效、稳定、可靠的通信网络。

非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便；

产品特点

■ 千兆线速接入，千兆光口上行

- ◇ 全系列支持“千兆以太网口+千兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；
- ◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。
- ◇ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

■ 智能 PoE 供电功能

- ◇ 1 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口支持 PoE 供电，满足工业领域各种场景 PoE 供电的需求。
- ◇ 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，自动识别 PoE 设备进行供电，不损坏非 PoE 设备。单端口最大 PoE 输出功率为 30W。
- ◇ PoE 端口支持优先级机制，当剩余功率不足时，优先保障高优先级端口的供电，避免设备超负荷工作。

■ 设备稳定可靠

- ◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，铝合金材质金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。
- ◇ 设备完全符合 3C、CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。
- ◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯(Link)、PoE 工作指示灯轻松了解设备工作状态。


产品技术与规格

型号	ONV-IPS33021PFS	ONV-IPS33032PFS
端口特征		
固定端口	1 个 10/100/1000Base-T PoE 口 (Data/Power) 1 个 1000Base-X 单模双纤 SC 光口 (Data) 2 组 V+, V- 冗余 DC 电源接口 (5P 凤凰端子)	2 个 10/100/1000Base-T PoE 口 (Data/Power) 1 个 1000Base-X 单模双纤 SC 光口 (Data) 2 组 V+, V- 冗余 DC 电源接口 (5P 凤凰端子)
网口特性	网口 10/100/1000Base-T (X) 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应	
双绞线传输	10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5e or later UTP (≤100 meter)	
光口特性	默认配置千兆单模双纤SC光纤模块（ 可选订单模单纤/多模双纤配套光模块 ）	


光缆	多模 ——工作波长：850nm ， 传输距离：0～500M； 单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM；工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。	
交换芯片参数		
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3x	
转发模式	存储转发（全线速）	
背板带宽	12Gbps（无阻塞）	
包转发率@64byte	2.98Mpps	4.46Mpps
MAC 地址表	2K	
包转发缓存	2M	
巨型帧	9.2K	
LED 指示灯	电源指示灯：PWR(绿色) ；网络指示灯：Link,Link/Act(黄色)；POE工作指示灯：PoE(绿色)	
PoE与电源特征		
PoE 端口	第 1 端口支持 IEEE802.3af/at 标准 POE 供电	第 1-2 端口支持 IEEE802.3af/at 标准 POE 供电
供电引脚	仅支持 1/2(+)，3/6(-)4 芯供电	
总功率/输入电压	Max 36W/48-57VDC	Max 60W/48-57VDC
整机功耗	待机功耗：<4W；满载功耗：<32W	待机功耗：<5W；满载功耗：<60W
工作电压	直流供电，DC48-57V 超宽供电电压，工规 5P 凤凰端子连接，支持防反接保护	
配套电源	无，可选购工业电源 48V/36W 或 48V/60W，见配件信息表选购使用	
物理规格参数		
工作温度/湿度	-40～+75° C；5%～90% RH 无凝结	
存储温度/湿度	-40～+85° C；5%～95% RH 无凝结	
外观尺寸(L*W*H)	92*88*32mm	
净重/毛重	<0.4kg / <0.6kg	
安装方式	桌面式、35mm DIN 卡轨式安装	
产品认证与质保		
防雷/防护等级	端口防雷：6KV 8/20us； 防护等级：IP40 IEC61000-4-2（ESD）：±8kV 接触放电，±15kV 空气放电 IEC61000-4-3（RS）：10V/m（80~1000MHz） IEC61000-4-4（EFT）：电源线：±4kV；数据线：±2kV IEC61000-4-5（Surge）：电源线：CM±4kV/DM±2kV；数据线：±4kV IEC61000-4-6（射频传导）：10V（150kHz~80MHz） IEC61000-4-8（工频磁场）：100A/m 持续；1000A/m ，1s to 3s IEC61000-4-9（脉冲磁场）：1000A/m IEC61000-4-10（阻尼振荡）：30A/m 1MHz IEC61000-4-12/18（震荡波）：CM 2.5kV，DM 1kV IEC61000-4-16（共模传导）：30V 持续；300V，1s FCC Part 15/CISPR22（EN55022）：Class B IEC61000-6-2（通用工业标准）	

机械特性	IEC60068-2-6（抗振动） IEC60068-2-27（抗冲击） IEC60068-2-32（自由下落）
安规认证	3C; CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class A; RoHS;
质保期	交换机 5 年，终身维护

产品尺寸规格

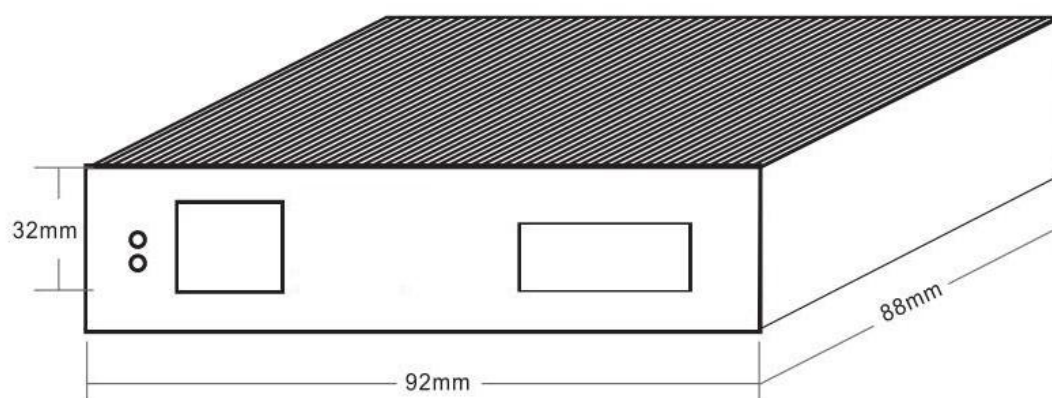

产品连接拓扑

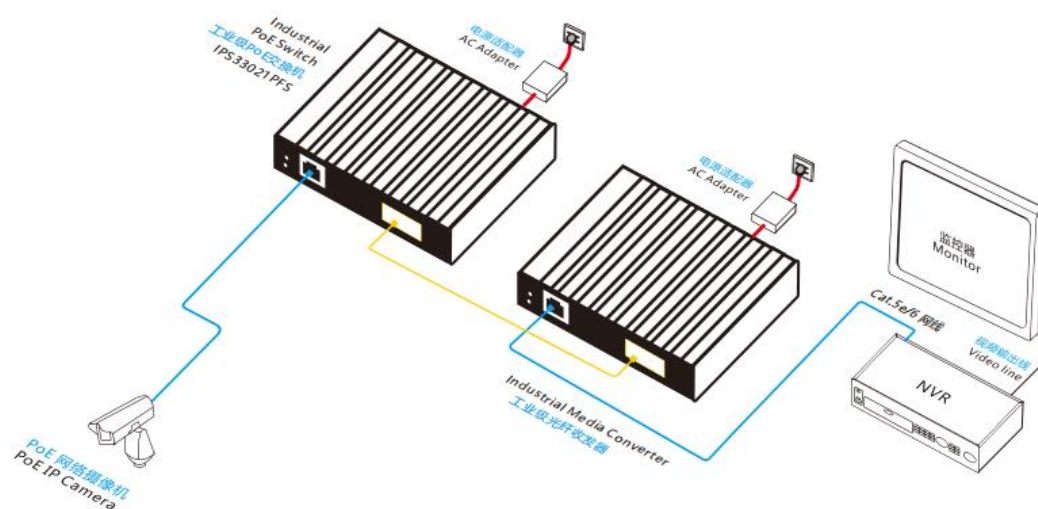

包装清单

包装清单	物品名称	数量	单位
	2 口全千兆工业 POE 光纤交换机	1	台
	快速使用指南	1	份
	保修卡与合格证	1	份

订购信息

设备名称	设备信息	建议电源功率
ONV-IPS33021PFS-M	非管理 1 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 多模双纤 (850nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中网口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准, 支持双 DC 冗余电源输入 (凤凰端子连接), 支持导轨式安装。	24W/36W
ONV-IPS33021PFS	非管理 1 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 单模双纤 (1310nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中网口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准, 支持双 DC 冗余电源输入 (凤凰端子连接), 支持导轨式安装。	24W/36W
ONV-IPS33021PFS-A	非管理 1 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 单模单纤 (1310/1550nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中网口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准, 支持双 DC 冗余电源输入 (凤凰端子连接), 支持导轨式安装。	24W/36W
ONV-IPS33021PFS-B	非管理 1 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 单模单纤 (1550/1310nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中网口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准, 支持双 DC 冗余电源输入 (凤凰端子连接), 支持导轨式安装。	24W/36W
ONV-IPS33032PFS-M	非管理 2 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 多模双纤 (850nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中 1-2 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准, 支持双 DC 冗余电源输入 (凤凰端子连接), 支持导轨式安装。	36W/60W
ONV-IPS33032PFS	非管理 2 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 单模双纤 (1310nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中 1-2 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准, 支持双 DC 冗余电源输入 (凤凰端子连接), 支持导轨式安装。	36W/60W
ONV-IPS33032PFS-A	非管理 2 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 单模单纤 (1310/1550nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中 1-2 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准, 支持双 DC 冗余电源输入 (凤凰端子连接), 支持导轨式安装。	36W/60W
ONV-IPS33032PFS-B	非管理 2 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 单模单纤 (1550/1310nm) SC 光模块, 工业 POE 光纤交换机, 其中 1-2	36W/60W

	口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准，支持双 DC 冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。	
说明：本产品默认不配套 SFP 光模块和电源，如需选购，请参考配件产品信息。		

电源选型表

名称	型号	描述	单位
36W 电源适配器	GWS-AP36-52	桌面型 36W 单组输出电源适配器； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H, 0.56A 额定输出电压：DC 52V 0.7A 工作温度：-20℃—+65℃	只
65W 电源适配器	GWS-AP65-52	桌面型 65W 单组输出电源适配器； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H, 1A 额定输出电压：DC 52V 1.25A 工作温度：-20℃—+65℃	只
工业 36W 导轨电源	GWS-DP36-48	导轨型 36W 单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H, 0.56A 额定输出电压：DC 48V 0.75A 工作温度：-40℃—+70℃	只
工业 60W 导轨电源	GWS-DP60-48	导轨型 60W 单组输出工业电源； 额定输入电压：AC 100V~240V 50-60H, 1.0A 额定输出电压：DC 48V 1.25A 工作温度：-40℃—+70℃	只

相关产品信息

设备名称	设备信息
ONV-IPS33021PF	非管理 1 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 SFP 光口插槽，工业 POE 光纤交换机，其中 1 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准，支持双 DC 冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。
ONV-IPS33042PF	非管理 2 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 2 个 1000M 上联 SFP 光口插槽，工业 POE 光纤交换机，其中 1-2 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准，支持双 DC 冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。
ONV-IPS33064PFG	非管理 5 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 1 个 1000M 上联 SFP 光口插槽，工业 POE 光纤交换机，其中 1-4 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准，支持双 DC 冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。
ONV-IPS33064PF	非管理 4 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 2 个 1000M 上联 SFP 光口插槽，工业 POE 光纤交换机，其中 1-4 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准，支持双 DC 冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。

ONV-IPS33108PF	非管理 8 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 2 个 1000M SFP 光口插槽，工业 POE 光纤交换机，其中 1-8 口支持 IEEE 802.3af/at PoE 国际标准，支持双 DC 冗余电源输入(凤凰端子连接)，支持导轨式安装。
----------------	--

联系我们

ONV 深圳市光网视科技有限公司

电 话：0755-33376606

传 真：0755-33376608

邮 箱：onv@onv.com.cn

网 址：<http://www.onv.com.cn>

地 址：深圳市福田区车公庙泰然大厦 D 座 1003

工厂地址：惠州仲恺高新区陈江街道仲恺六路 333 号星河仲恺人工智能产业园 B3 栋厂房



关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司 保留一切权利