产品规格书

52 口万兆上联三层网管以太网交换机

Leopard7000-YW52



产品概述

Leopard7000-YW52 系列是自主研发的万兆上联三层网管以太网光纤交换机，支持 48 个 10/100/1000Base-T 自适应 RJ45 端口+4 个 1/10G 万兆 SFP+光口插槽。所有端口支持线速转发。

Leopard7000-YW52 具备 L3 网管功能，支持 IPV4/IPV6 管理，支持动态路由转发，支持完备的安全防护机制、完善的 ACL/QoS 策略和丰富的 VLAN 功能，易于管理维护。支持多种网络冗余协议 STP/RSTP/MSTP(<50ms)以及（ITU-T G.8032）ERPS(<20ms)提升链路备份和网路可靠性，当单向网络故障时，可以迅速恢复通信，保证重要应用的不间断通讯。根据实际应用需要，通过 Web、CLI、SNMP、Telnet 等网管方式，进行端口管理，路由地址管理，端口流量控制，VLAN 划分，IGMP、安全策略等多种应用业务配置。满足高密度的网络应用环境，适合酒店、校园、园区、商超、景区、医院、银行等中大型场景组建经济、高效、可靠的通信网络。

产品特点

■ 千兆接入，万兆光纤上行

◇ 全系列支持“千兆以太网口+万兆光口”组合，方便用户灵活组网，满足各种场景组网需求；

◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

◇ 支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控。

■ 强大业务处理能力

◇ 支持 IEEE 802.1Q VLAN，用户可以按需求灵活划分 VLAN，支持 Voice VLAN,支持 QinQ 配置。

◇ 支持 QoS，支持基于端口、基于 802.1P 和基于 DSCP 的三种优先级模式和 Equ、SP、WRR、SP+WRR 四种队列调度算法。

◇ 支持 ACL，通过配置匹配规则、处理操作以及时间权限来实现对数据包的过滤，提供灵活的安全访问控制策略。

◇ 支持 IGMP V1/V2/V3 组播协议，支持 IGMP Snooping，满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求。

◇ 支持工业快速环网 ERPS 和 STP/RSTP/MSTP 生产树协议，消除二层环路、实现链路备份。

◇ 支持静态汇聚和动态汇聚，有效增加链路带宽，实现负载均衡、链路备份，提高链路可靠性。

■ 完备的安全防护机制

◇ 支持 802.1X 认证，为局域网计算机提供认证功能，并根据认证结果对受控端口的授权状态进行控制。

◇ 支持端口隔离。

◇ 支持端口广播风暴抑制。

◇ 支持 IP+MAC+端口+VLAN 四元绑定功能

■ 设备稳定可靠

◇ 主机低功耗、风扇主动散热设计，镀锌钢材金属外壳，散热优良，保证产品稳定运行。

◇ 采用自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定 PoE 电力输出。

◇ 设备满足国家 CCC 标准，完全符合 CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。

◇ 用户可通过电源指示灯(PWR)、端口状态指示灯（Link)、PoE 工作指示灯轻松了解设备

工作状态。

■ 轻松的运维管理

◇ 支持 Web 网管、CLI 命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）、Telnet 等多样化的管理和维护方式。

◇ 支持 HTTPS、SSLV3、SSHV1/V2 等加密方式，管理更安全。

◇ 支持 RMON、系统日志、端口流量统计，便于网络优化和改造。

◇ 支持 LLDP，方便网络管理系统查询及判断链路的通信状况。

◇ 支持 CPU 监控、内存监控、Ping 检测。

产品技术与规格

型号	Leopard7000-YW52
端口特征	
固定端口	48 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（Data） 4 个 1/10G 万兆 SFP+上联光口 (Data) 1 个 Console RS232 控制口（115200，N，8，1）
网口特性	1-48口10/100/1000Base-T自动侦测， 全/半双工MDI/MDI-X自适应
双绞线传输	10BASE-T：Cat3,4,5 UTP(≤100 meter) 100BASE-TX：Cat5 or later UTP(≤100 meter) 1000BASE-T：Cat5e/6 or later UTP(≤100 meter)
光口特性	千兆SFP/万兆SFP+ 光纤接口，默认不配套光模块，需要另购，（可选订单模/多模、单纤/双纤光模块，LC）
光口扩展	支 Turbo 超频 2.5G 光模块扩展及组环
光缆	多模 ——工作波长：850nm ，传输距离：0～500M（1G）； 工作波长 850nm ，传输距离：0～300M（10G）； 单模 ——工作波长：1310nm，传输距离：0～40KM； 工作波长： 1550nm，传输距离：0～120KM 。
交换芯片参数	
网管类型	L3
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T； IEEE802.3i 10Base-T； IEEE802.3u 100Base-TX； IEEE802.3ab 1000Base-T； IEEE802.3z 1000Base-X； IEEE802.3ae 10GBase-SR/LR；

	IEEE802.3x
转发模式	存储转发（全线速）
背板带宽	6.7Tbps （无阻塞）
包转发率@64byte	219Mpps
CPU	双核 1GHz
DRAM	2GB
FLASH	256MB
MAC 地址表	32K
包转发缓存	16MB
巨型帧	12KB
LED 指示灯	系统指示灯：SYS（绿色）；网络指示灯：Link（黄色）；POE指示灯：PoE（绿色）； 光口指示灯：L/A（绿色）
一键还原开关	有（长按开关10秒后松开，即可恢复出厂设置）
电源特征	
总功率/输入电压	60W ，（交流 AC100-240V）
整机功耗	待机功耗：＜35W；满载功耗：＜55W
配套电源	内置开关电源，AC：100～240V 50-60Hz 1.0A
物理规格参数	
工作温度/湿度	-20～+55° C；5%～90% RH 无凝结
存储温度/湿度	-40～+80° C；5%～95% RH 无凝结
外观尺寸（L*W*H）	440*290*44.5mm
净重/毛重	＜4.4kg / ＜5.0kg
安装方式	桌面式、1U/19 寸机柜安装
产品认证与质保	
防雷/防护等级	端口防雷：4KV 8/20us； 防护等级：IP30
安规认证	3C； CE mark, commercial；CE/LVD EN62368-1； FCC Part 15 ；RoHS；
质保期	交换机 3 年，终身维护
网管业务特性	
端口	支持 IEEE802.3x 流控（全双工） 支持基于端口速率的广播风暴抑制 支持对出入端口的报文流量进行限速，粒度最小为 16Kbps，最大为 1Gbps 支持端口实时流量管理（Flow Interval） 支持端口 EEE 绿色以太网节能配置及状态查看 支持巨型帧配置，最大的支持 12000byte 巨型帧 支持端口异常保护机制 支持光口 SFP 模块 DDMI 实时数字诊断功能
三层功能	支持 L3 网管功能，支持 IPV4/IPV6 双栈管理 支持 IPV4 等价路由 支持 IPV4 动态路由、RIPv1/v2、OSPFv2，路由条目 2000 条 支持 IPV4/IPV6 的 VRRP，各支持最大组 255 个

	支持 Pingv6、Telnetv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6 支持三层路由转发，支持不同网段，不同 VLAN 之间通信 支持 IPV4/IPV6 的 VLANIF 接口，各支持最大 64 个 支持 IPV4/IPV6 静态路由/默认路由，各支持最大条目 64 个 支持 ARP 协议，最大条目 1000 个 支持 NG 协议，最大条目 1000 个
VLAN	支持基于端口的 VLAN（4K 个）,IEEE802.1q 支持基于协议的 VLAN 支持基于 MAC 地址的 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 Access、Trunk、Hybrid 三种类型端口配置 支持 QinQ 配置 支持 GVRP VLAN 协议
端口汇聚	支持 LACP 动态聚合 支持静态聚合 支持最大 8 个聚合组，每个聚合组最大支持 8 个端口
生成树	支持 STP（IEEE802.1d） 支持 RSTP（IEEE802.1w） 支持 MSTP（IEEE802.1s） 支持 STP BPDU Guard、BPDU 过滤和 BPDU 转发
ERPS 环网	支持 ERPS 环网，环网自愈时间小于 20ms， ITU-T G.8032
组播	支持 IGMP Snooping v1/v2/v3、最多支持 256 个组播组 支持用户快速离开机制 支持组播 VLAN 支持 IGMP Snooping 支持 MLD Snooping 支持 MVR（组播局域网注册）
镜像	支持基本端口的双向流量镜像 支持 1 对多镜像 最多支持 4 个端口会话
QoS	支持 Diff-Serv QoS 每个端口支持 8 个输出队列 支持 802.1p/DSCP 优先级映射 支持队列调度机制（SP、WRR、SP+WRR） 支持优先级标记 Mark/Remark 支持基于流的包过滤 支持基于流的重定向 支持基于流的限速
ACL	支持 L2～L4 包过滤功能，可以匹配报文前 80 个字节，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、IP 协议类型、TCP/UDP 端口、 TCP/UDP 端口范围、VLAN 等定义 ACL。 支持基于端口、VLAN 下发 ACL
安全特性	支持用户分级管理和口令保护 支持基于端口和 MAC 的 IEEE802.1X 认证

	支持 AAA，RADIUS，TACACS+认证（只支持认证、不支持授权和计费） 支持 MAC 地址学习数目限制 支持 MAC 地址黑洞 支持 SSH 2.0，为用户登陆提供安全加密通道 支持 SSL，保障数据传输安全 支持端口隔离 支持 ARP 报文限速功能 支持 IP 源地址保护 支持 ARP 入侵检测功能 支持防 DoS 攻击 支持端口广播报文抑制 支持主机数据备份机制 IP+MAC+VLAN+端口的四元绑定功能 支持 IP Source Guard 功能
DHCP	支持 DHCP Serve 支持 DHCP Client 支持 DHCP Snooping
管理与维护	支持 Console/SSH/Telnet/ CLI 命令行配置 支持 WEB 网管（支持 HTTPS） 支持 HTTP、TFTP 文件上下载管理 支持 SNMP V1/V2C/V3 支持一键还原 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志 支持 Ping 检测 支持线缆状态检查 支持 CPU 即时利用率状态查看 支持链路层发现协议 LLDP 支持 NMS 平台化集群式管理（LLDP+SNMP）
系统要求	Web 浏览器：谷歌浏览器 chrome V42 或更高版本，Mozilla 火狐 2.5 或更高版本， 微软 Internet Explorer10 或更高版本； 5 类及以上以太网电缆； TCP/ IP，网络适配器和网络操作系统（如 Microsoft Windows，Linux 或 Mac OS X） 安装在网络中的每台计算机上 5 类及以上以太网电缆；

产品连接拓扑

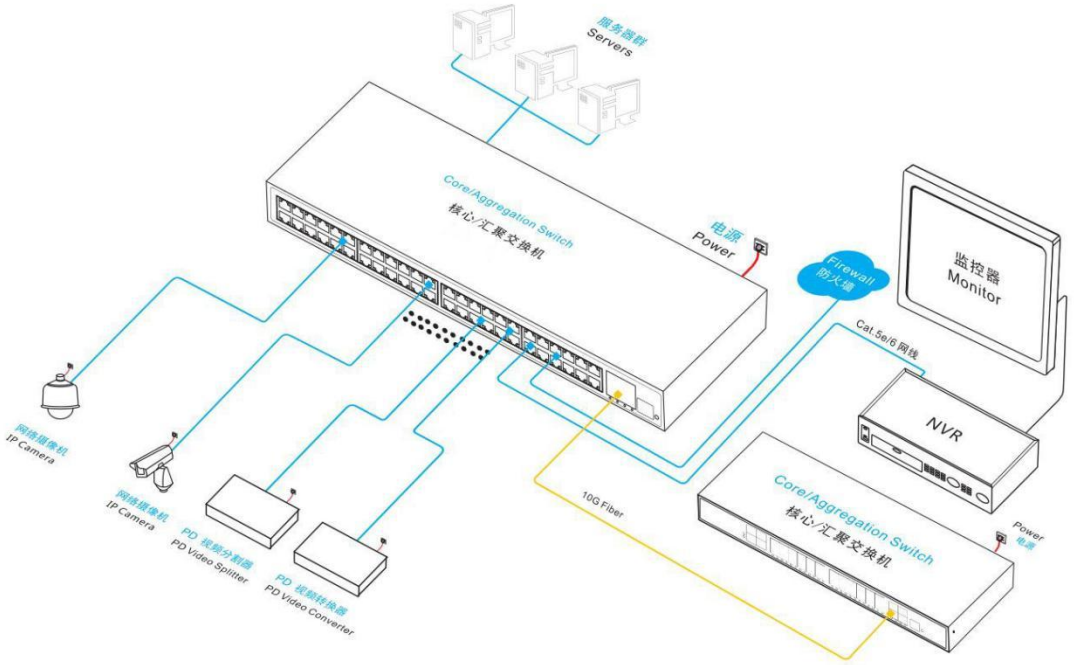

包装清单

	物品名称	数量	单位
包装清单	52 口万兆上联三层网管以太网交换机	1	台
	AC 电源线	1	根
	RJ45-DB9 网管配置适配线	1	根
	五金安装套件(挂耳)	1	对
	快速使用指南	1	份
	保修卡与合格证	1	份

订购信息

设备名称	设备信息	标配电源功率
Leopard7000-YW52	L3 网管型 48 个 10/100/1000M RJ45 端口+ 4 个 1/10G 万兆 SFP+光口插槽，以太网汇聚/核心光纤交换机，内置电源，支持 1U/19 寸机柜安装。	60W
说明：本产品默认不配套 SFP+光模块，如需选购，请参考配件产品信息。		