

深圳市光网视科技有限公司

产品规格书

百/千兆 POE DC 供电器

ONV-PSE3301DCS



产品概述

ONV-PSE3301DCS 系列是 ONV 自主研发的非网管百/千兆 PoE 供电器，具备 2 个百/千兆自适应 RJ45 端口，其中 1 端口支持 IEEE 802.3af/at PoE 标准，单端口 PoE 最大功率 30W。作为 PoE 供电设备，能自动检测识别符合标准的受电设备并通过网线为其供电。可通过网线为无线 AP、网络摄像头、网络电话机、可视门禁对讲等 POE 终端设备供电，满足对高密度 PoE 供电有需求的网络环境，适合酒店、校园、园区、景点、商超、厂区宿舍及中小型企业组建经济高效的网络。

非网管机型，即插即用，无需配置，使用简单方便；

产品特点

■ 1 进 1 出千兆网口排列，连接简单方便

- ◇ 采用 1 进 1 出（下进上出）连接方式，总共 2 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口，连接方便、维护简单；
- ◇ 所有端口支持无阻塞线速转发，传输更流畅。

■ 智能 PoE 供电功能

- ◇ 1 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口支持 PoE 供电，满足安防监控、电话会议系统、无线覆盖等场景 PoE 供电的需求。
- ◇ 符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，自动识别 PoE 设备进行供电，不损坏非 PoE 设备。单端口最大 PoE 输出功率为 30W。

■ 设备稳定可靠

- ◇ 主机低功耗、无风扇静音设计，采用 ABS+PC 阻燃塑料材料设计，外观小巧精致。
- ◇ 采用 ONV 自主研发的电源，高冗余设计，提供长久稳定 PoE 电力输出。
- ◇ 设备满足国家 CCC 标准，完全符合 CE、FCC、RoHS 安规要求，使用安全可靠。

■ 操作简单


- ◇ 即插即用，无需配置，简单方便。
- ◇ 用户可通过电源指示灯 (PWR)、PoE 工作指示灯轻松了解设备工作状态。

产品技术与规格


型号	ONV-PSE3301DCS
端口特征	
固定端口	1 个 10/100/1000M POE 口 (Data/Power) 1 个 10/100/1000M 上联电口 (Data)
网口特性	10/100/1000Base-T 自动侦测，全/半双工 MDI/MDI-X 自适应
双绞线传输	10BASE-T: Cat3, 4, 5 UTP (≤100 meter) 100BASE-TX: Cat5 or later UTP (≤100 meter) 1000BASE-T: Cat5 or later UTP (≤100 meter)

网络协议与指示灯	
网络协议	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u100Base-TX; IEEE802.3x
LED 指示灯	电源指示灯: PWR (绿色); PoE指示灯: PoE(绿色)
PoE 与电源特征	
PoE 端口	1 端口支持 IEEE802.3af/at 标准 POE 供电
供电引脚	默认 1/2(+), 3/6(-); 可选订 4/5(+), 7/8(-), 4 芯供电
最高单口 PoE 功率	30W, 标准 IEEE802.3af/at
总功率/输入电压	30W (DC12-36V)
整机功耗	待机功耗: <2W; 满载功耗: <30W
配套电源	外置电源适配器, AC: 100~240V 50-60Hz 0.56A
物理规格参数	
工作温度/湿度	-20~+55° C; 5%~90% RH 无凝结
存储温度/湿度	-40~+80° C; 5%~95% RH 无凝结
外观尺寸 (L*W*H)	103*50*29mm
净重/毛重	<0.08kg / <0.18kg
安装方式	桌面式、壁挂式安装
产品认证与质保	
防雷/防护等级	端口防雷: 4KV 8/20us; 防护等级: IP40
安规认证	3C; CE mark, commercial; CE/LVD EN60950; FCC Part 15 Class B; RoHS;
质保期	供电器 3 年, 终身维护

产品尺寸规格

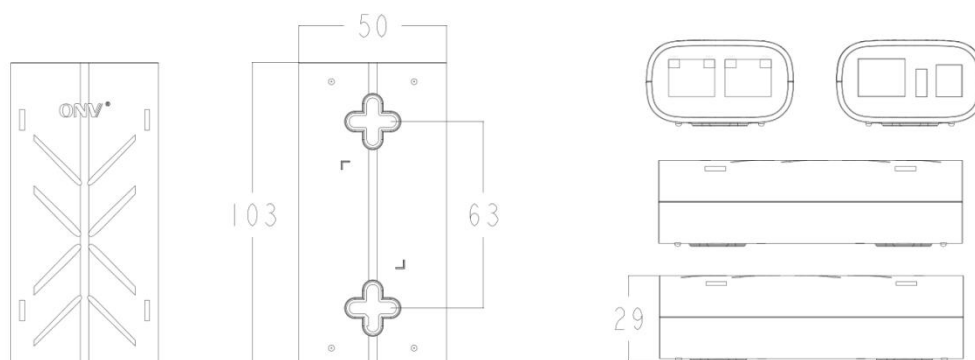

产品连接拓扑

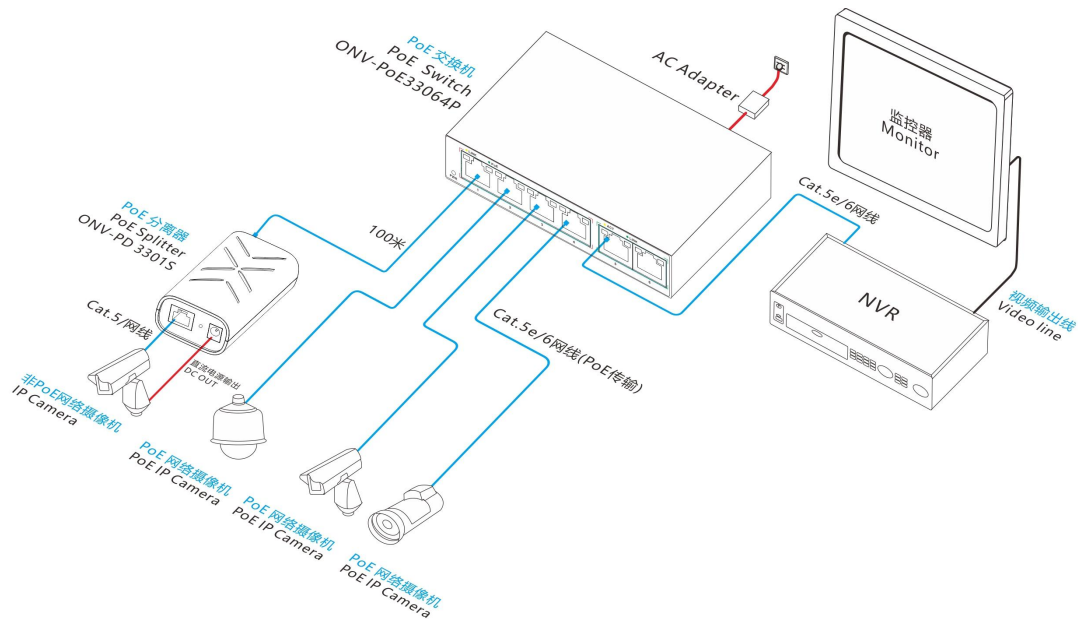

包装清单

包装清单	物品名称	数量	单位
	百/千兆 PoE DC 供电器	1	台
	电源适配器	1	个
	快速使用指南	1	份
	保修卡与合格证	1	份

订购信息

设备名称	设备信息	配套电源
ONV-PSE3301DCS	非网管 1 个 10/100/1000M PoE 端口+ 1 个 10/100/1000M 上联 RJ45 端口, PoE 供电器, 单口支持 IEEE 802.3af/at PoE 标准, 外置电源。	30W

联系我们

ONV 深圳市光网视科技有限公司

电 话：0755-33376606

传 真：0755-33376608

邮 箱：onv@onv.com.cn

网 址：<http://www.onv.com.cn>

地 址：深圳市福田区车公庙泰然大厦D座1003

工厂地址：深圳市龙华区大浪街道新石社区新围华宁路59号4层5层6层



关于文档

本文档中的商标、图片、标识均归深圳市光网视科技有限公司所有。

未经深圳市光网视科技有限公司明确书面许可，任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书或全部内容，不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。本文档可能含有预测信息，因此本文档信息仅供参考，不构成任何要约或承诺，本公司做出更正或修改恕不另行通知。

版权所有 © 深圳市光网视科技有限公司 保留一切权利